
Шопер из кожи — выкройка NEBEO · nebeo.ru

Мини-шопер из одной детали: передняя стенка, дно и задняя стенка идут подряд, боковые клапаны сшиваются с краями дна и образуют боковины. Готовая сумка ≈ 200 × 245 мм, глубина 110 мм. Вся сумка с ручками кроится из **одного листа A2 (420 × 600 мм)**.

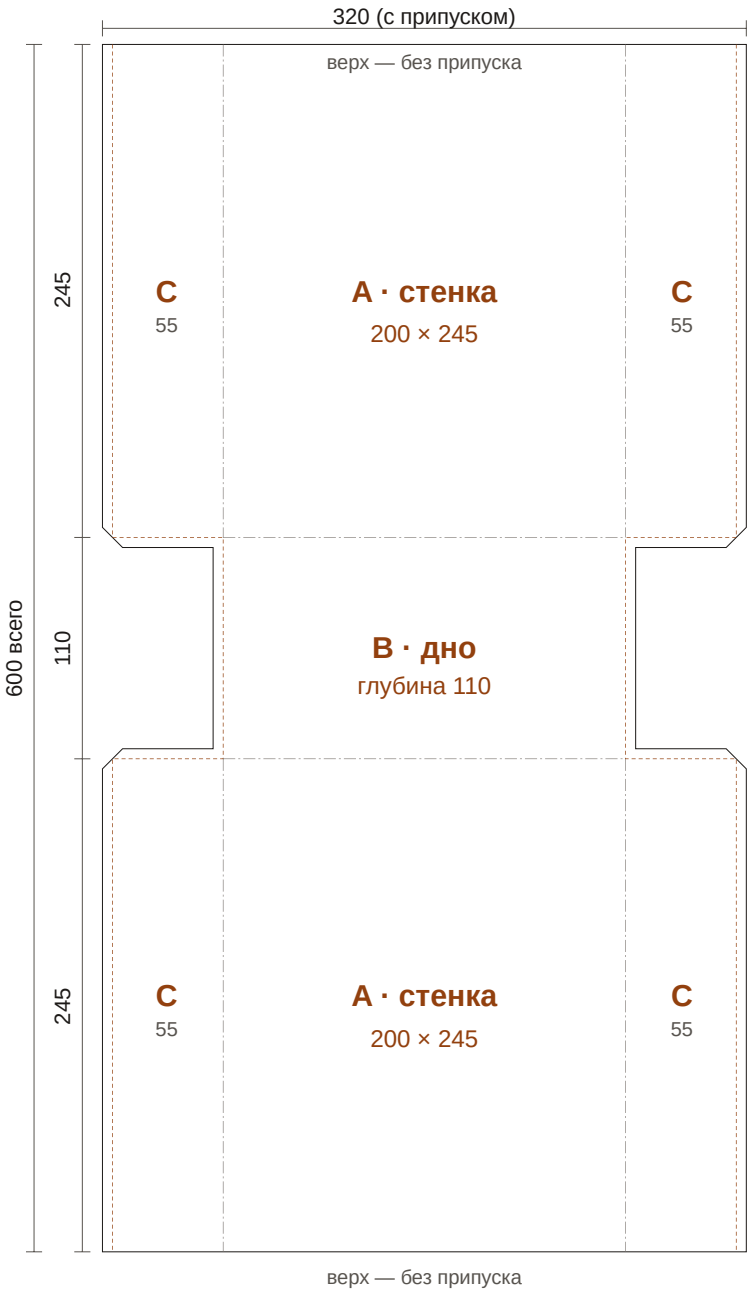


━ рез -- шов 5 мм —·— сгиб

Детали

Деталь	Размер, мм	Шт.
Корпус	320 × 600	1
Ручка	25 × 560	2

Раскрой на листе A2

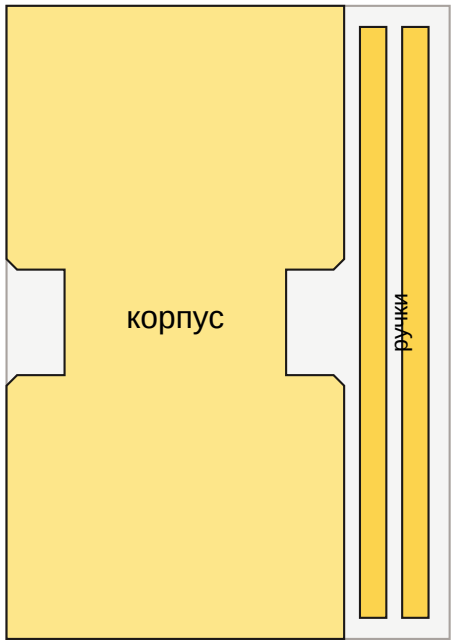

Корпус — вдоль длинной стороны листа, ручки — из полосы ≈100 мм рядом. Стенки ставьте на самый чистый участок, мелкие следы уводите на дно и клапаны.

Свой размер

A — стенка (ширина × высота).
B — глубина дна.
C — клапан = B / 2 с каждой стороны каждой стенки.
D — припуск 5 мм снаружи, кроме верха.

Ширина = A + 2C + 2D
Длина = 2 × высота A + B


Порядок

1. Напечатайте стр. 2 в масштабе **100 %** (не «по размеру страницы») и проверьте квадрат 20 × 20 мм. 2. Переведите шаблон угла на картон, продлите линии стенок до 245 мм от линий сгиба дна, отзеркальте по оси. 3. Обведите на изнанке, раскроите. 4. Пробейте шов по линии 5 мм с **шагом 5 мм, начиная от красных опорных проколов** — тогда проколы клапана и дна совпадут. 5. Обработайте верхний край, сшейте нижний край клапана C с боковым краем дна B, затем вертикальный шов, где сходятся два клапана. 6. Закрепите ручки.

© 2026 NEBEO (nebeo.ru). Все права защищены. Выкройка предоставляется только для личного некоммерческого использования. Запрещены продажа, перепродажа и распространение выкройки или её частей в любом виде, в том числе бесплатно; использование в платных курсах и мастер-классах; изготовление изделий по выкройке на продажу.


Шаблон угла, 1:1 — половина корпуса от оси, зона дна

Печатать в масштабе 100 %. Слева — ось симметрии: шаблон обводят, переворачивают по оси и обводят вторую половину. Центральную метку ставят на середину заготовки 320 × 600 (300 мм от верха). Стенки продлить вверх и вниз до 245 мм от линий сгиба дна, проколы по краю клапанов — тем же шагом 5 мм до верха.

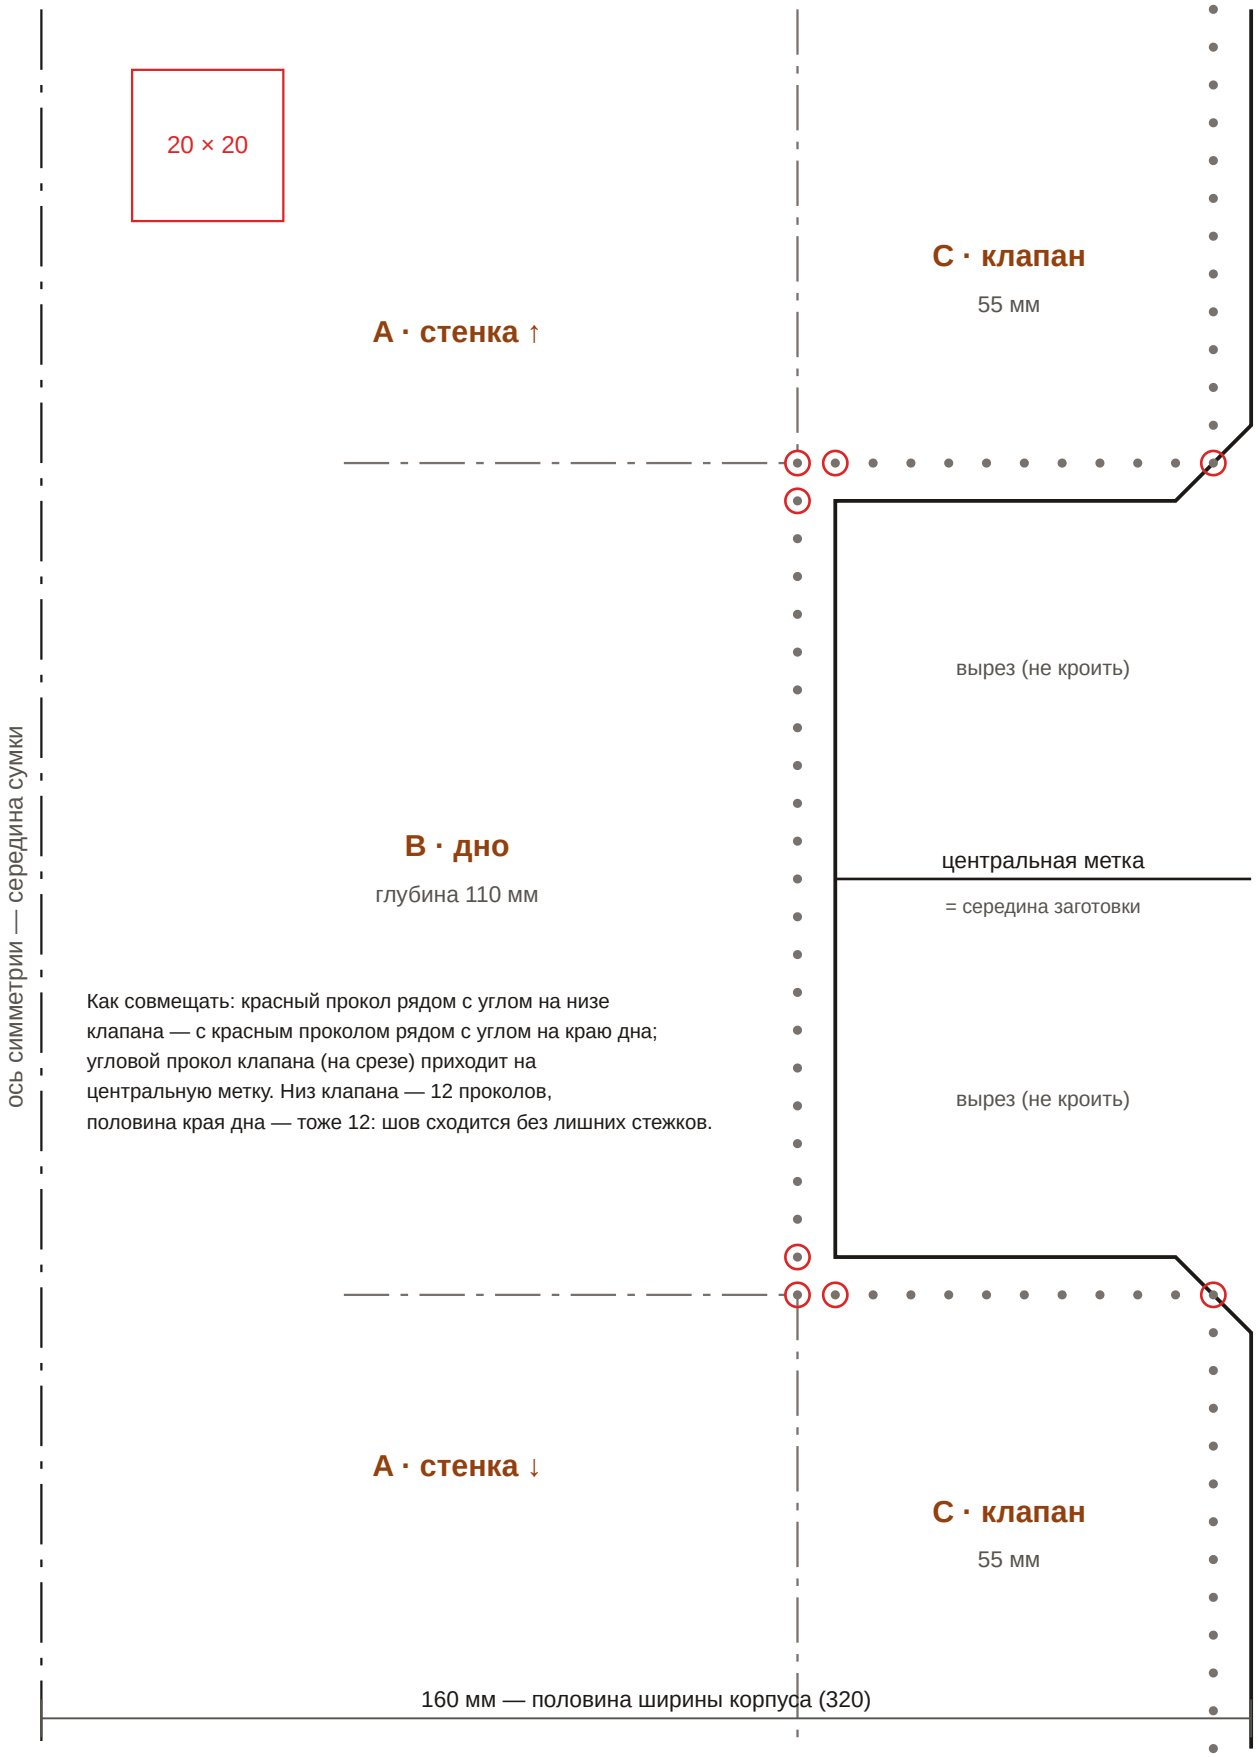

Ручка — 2 шт., 25 × 560 мм

Ручка длиннее листа А4, поэтому здесь — шаблон конца ручки 1:1: по нему скругляют углы торца и размечают два отверстия под крепёж, шаг между ними 25 мм. Полную длину 560 мм отмеряют линейкой. Ручки кроят из той же кожи, что и корпус: тонкая ручка вытягивается первой.

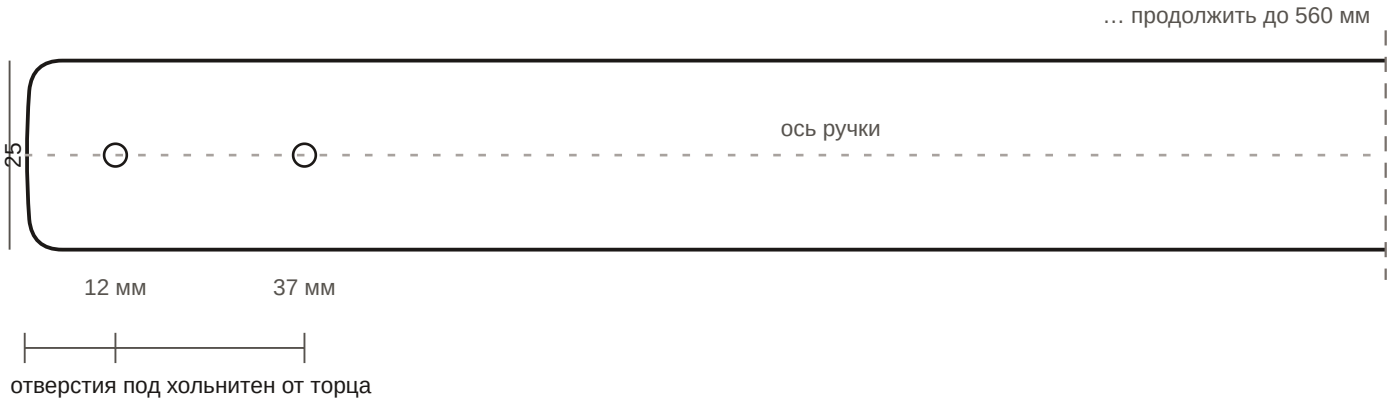

Что понадобится

Материал / инструмент	Комментарий
Кожа, лист А2, 1,2–2,2 мм	Крейзи Хорс, Флотер — мягкая сумка; Бизон 2 мм — держит форму
Пробойник (зубчатка) с шагом 5 мм	Шаг как на выкройке; для бизона — с длинными зубьями
Вощёная нить 0,45–0,65 мм, 2 иглы	Седельный шов
Нож, металлическая линейка, коврик	Резать в один проход
Клей для кожи	Прихватить детали перед прошивкой
Хольнитены 4 шт. (или прошивка)	Крепление ручек

Кожа для шопера

Листы А2 Крейзи Хорс, Флотер и Бизон, которые сейчас в наличии, и видео мастер-класса — на странице **nebeo.ru/blog/shoper-iz-kozhi-vykroyka**